

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

Contiene:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Chapetón	1
2	Brazo	1
3	Desviador	1
4	Regadera	1
5	Empaque	4
6	Manguera flexible	1
7	Regadera de teléfono	1
8	Base con taquetes y tornillos	1

Especificaciones:


Presión kPa (kgf/cm ²)	Nivel de edificación (en pisos *)
20 a 98 (0,2 a 1,0)	1 a 4
98 a 294 (1,0 a 3,0)	4 a 12 ó equipo hidroneumático
294 a 588 (3,0 a 6,0)	más de 12 ó equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua.

INSTALACIÓN

En instalaciones nuevas omita el paso 1.

1. Cierre el suministro de agua (tanto la fría como la caliente) mediante las válvulas de paso. Retire su regadera anterior y limpie el área de alimentación (suciedad, residuos o incrustaciones), para una correcta instalación de su regadera.
2. Instale el chapetón (1) en el brazo de la regadera (2).
3. Coloque los empaques (5) e instale el desviador de agua (3) enroscándolo (en el sentido de las manecillas del reloj) en el brazo de la regadera (2), posteriormente de la misma manera enrosque la regadera (4) en el desviador de agua (3), ajustándolo sólo con la fuerza de su mano.
4. Coloque los empaques (5), uno en cada extremo de la manguera flexible (6) como lo indica el diagrama. Ahora enrosque un extremo de la manguera flexible en la parte inferior (A) del desviador de agua (3) y el otro extremo en la regadera tipo teléfono (7), ajustándolo sólo con la fuerza de su mano.
5. Para instalar y fijar la base de la regadera tipo teléfono (8), busque la altura o posición deseada, luego marque en la pared y posteriormente perforo con un taladro. Introduzca unos taquetes en las perforaciones.
6. Coloque la base de la regadera tipo teléfono (8) e instale unos tornillos, ajustándolos con un desarmador (no incluido) hasta que quede alineada y bien fija.
7. Se recomienda poner cinta teflón (3 vueltas) en los hilos de las roscas de las conexiones. Se recomienda purgar sus líneas de agua antes de operar su regadera para evitar filtraciones e impurezas.

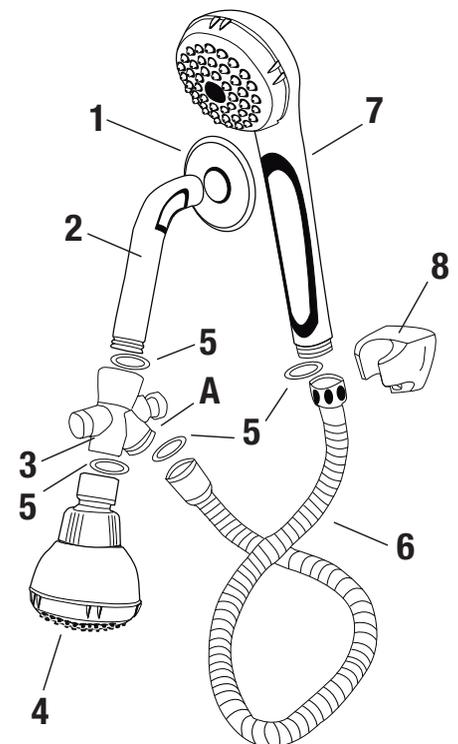

OPERACIÓN

El diseño de esta regadera le permite poder operarla en cualquier posición, sin que presente fugas o que se caiga, gracias al nudo móvil con el que cuenta. Limpie la tapa de la regadera frotando con las manos las puntas plásticas flexibles y con la ayuda de un cepillo suave. Asegúrese de que todos los orificios y/o ranuras de las tapas estén libres de residuos, de lo contrario, sumerja la regadera en una solución de vinagre (50%) y agua (50%) para retirar el sarro que pudiera tener.

MANTENIMIENTO

Para mayor durabilidad de su regadera se recomienda limpiar con agua y jabón líquido y una esponja. No usar fibras ni ácidos que dañen el acabado.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.